

# PRECONSTRAINT

502 SATIN



  
**Serge Ferrari**

## VANTAGGI UNICI

- Finitura satinata
- Resistenza allo sporco rinforzata e pulizia agevolata
- Ampia gamma di 40 colori
- 10 anni di garanzia\*
- Durevolezza

## APPLICAZIONI

- Tende per facciate
- Tettoie
- Tende a pacchetto per esterni e pergole
- Vele ombreggianti
- Piccole strutture e schermature fisse



Una finitura satinata che segue le ultime tendenze dell'architettura



Estetica e comfort durevoli



Perennità ed affidabilità grazie alla tecnologia Précontraint Serge Ferrari®

\* Per applicazioni statiche

## Al servizio della creatività

- Una finitura satinata unica per dare un aspetto moderno e elegante ai vostri progetti.
- Un ventaglio di 40 colori per dare personalità ai più svariati progetti.
- Flessibilità e resistenza per una grande libertà di forme e dimensioni.

## Innovazione e Performance

- Un trattamento di superficie saldabile (PVDF) che migliora la resistenza allo sporco
- Una superficie molto liscia per assicurare una facile manutenzione.
- Una protezione a tutta prova contro il calore e le intemperie per garantirvi comfort tutto l'anno
- Una protezione massima contro gli UV: Précontraint 502 Satin ferma 100% dei raggi UVB (UPF 50+ per tutti i colori)


## Longevità dimostrata

- Grazie alla tecnologia Précontraint Serge Ferrari, Précontraint 502 Satin
- > non si strappa ne si allunga. Resiste durevolmente anche nei lavori più esigenti.
- > resiste all'attacco dei raggi UV grazie ad uno spessore di spalmatura sulla cresta dei fili maggiore rispetto ad altri prodotti disponibili sul mercato e anche ad un'attenta selezione dei pigmenti utilizzati.




# PRECONTRAINT

502 SATIN

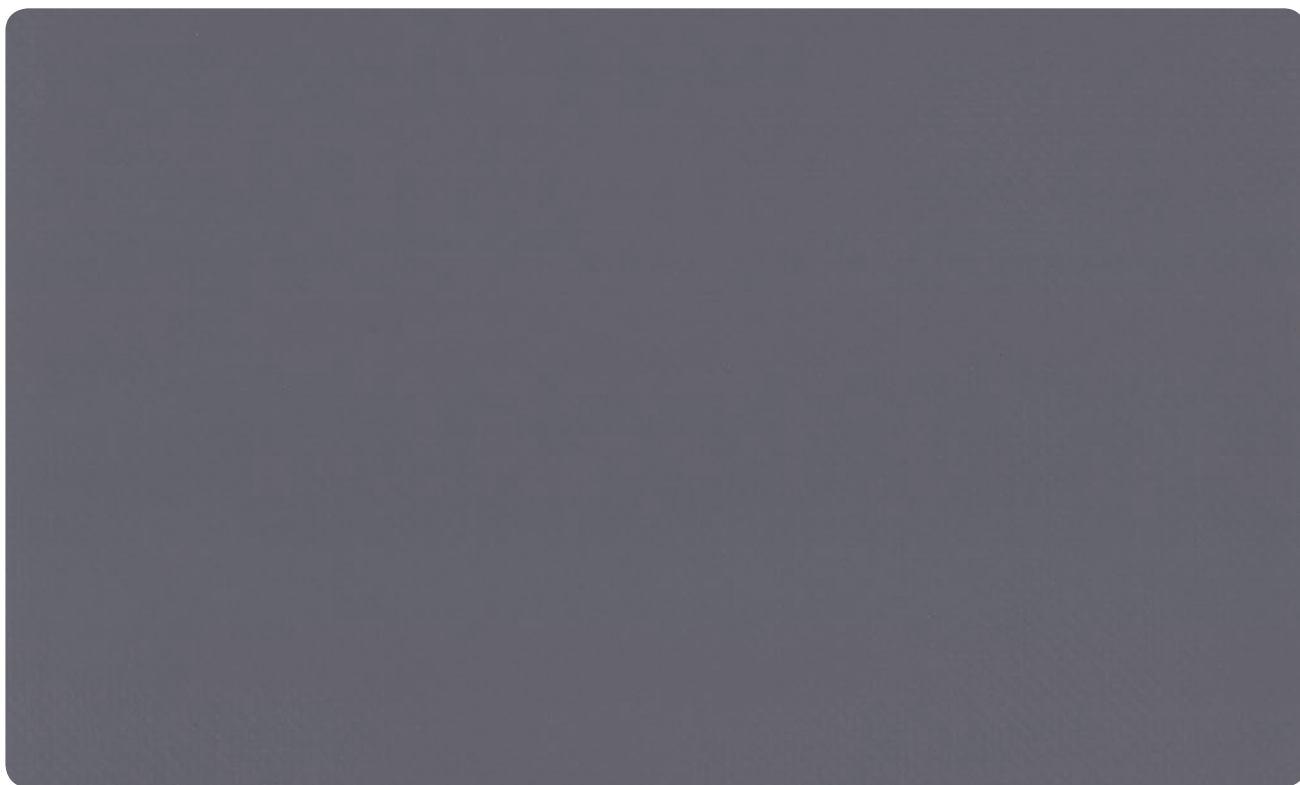

**Grigio canna di fucile**

502V2-2167C

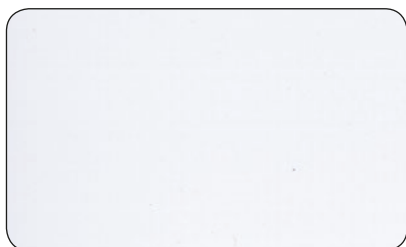


**Bianco**

502V2-8102C




**Grigio pietra**

502V2-2171C

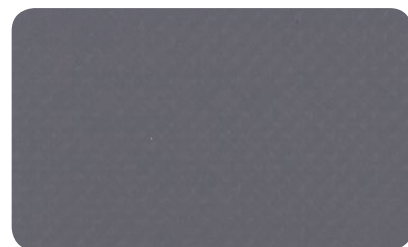

**Grigio canna di fucile**


502V2-2167C

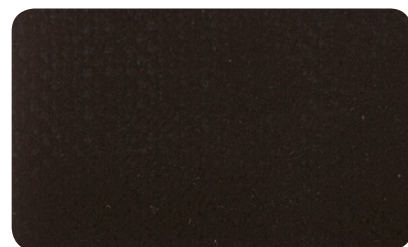

**Nero**

502V2-8450C

## TINTE METALLIZZATE

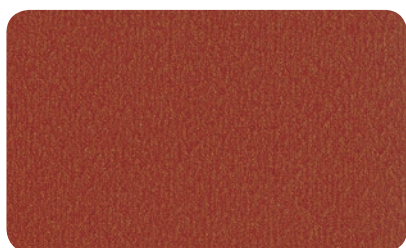

**Rosso velluto**

502V2-2152C




**Foglia morta**

502V2-2138C



**Alluminio**

502V2-2168C

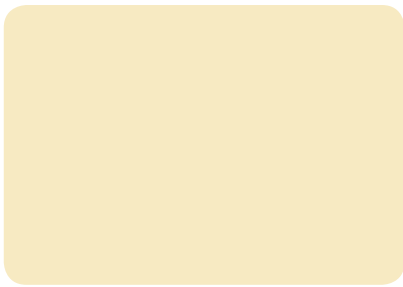

**Champagne**

502V2-8341C



**Vaniglia**

502V2-8861C



**Canapa**

502V2-50265C



**Sabbia**

502V2-2135C



**Nocciola**

502V2-2012C



**Camello**

502V2-2141C




**Cacao**

502V2-2148C



**Kaki**

502V2-50669C

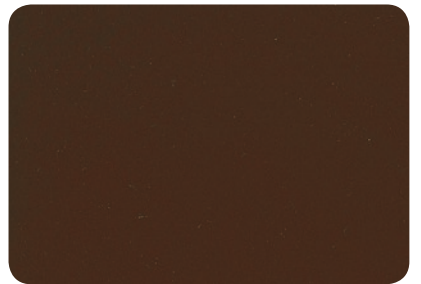

**Noce**

502V2-2137C



**Limone**

502V2-50674C



**Botton d'oro**

502V2-2166C



**Ocra**

502V2-50671C



**Arancione**

502V2-8204C



**Carota**

502V2-2172C



**Lampone**

502V2-2150C




**Papavero**

502V2-8255C



**Terracotta**

502V2-20185C

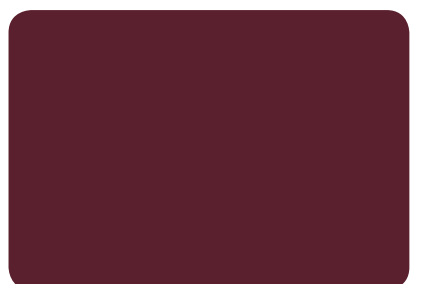


**Bordeaux**

502V2-8284C



**Anice**

502V2-2157C

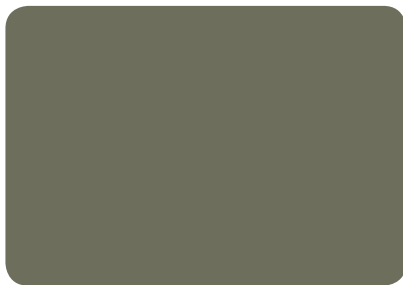

**Oliva**

502V2-50668C



**Verde muschio**

502V2-2158C



**Ninfea**

502V2-50670C



**Tennis**

502V2-8056C



**Picea**

502V2-2156C



**Celadon**

502V2-50675C



**Blu baltico**

502V2-50676C



**Lagoon**

502V2-2160C



**Blu scuro**

502V2-50673C



**Blu acciaio**

502V2-50270C



**Blu tempesta**

502V2-50672C



**Azzurro**

502V2-50677C



**Blu notte**









































502V2-2161C



**Blu Marino**

502V2-1125C

# Proprietà solari e luce (secondo EN 14501)

	Cod. colore	TS	RS	AS
	502V2-1125C	6	17	77
	502V2-2012C	1	38	61
	502V2-2135C	5	61	34
	502V2-2137C	0	18	82
	502V2-2138C	2	34	64
	502V2-2141C	6	49	45
	502V2-2148C	1	25	74
	502V2-2150C	12	45	43
	502V2-2152C	7	38	55
	502V2-2156C	1	15	84
	502V2-2157C	10	53	37
	502V2-2158C	2	36	62
	502V2-2160C	5	35	60
	502V2-2161C	6	28	66
	502V2-2166C	15	58	27
	502V2-2167C	1	27	72
	502V2-2168C	1	46	53
	502V2-2171C	2	51	47
	502V2-2172C	14	49	37
	502V2-8056C	1	18	81
	502V2-8102C	11	80	9
	502V2-8204C	16	47	37
	502V2-8255C	18	37	45
	502V2-8284C	1	18	81
	502V2-8341C	11	72	17
	502V2-8450C	0	16	84
	502V2-8861C	4	65	31
	502V2-20185C	2	28	70
	502V2-50265C	1	47	52
	502V2-50270C	0	16	84
	502V2-50668C	1	21	78
	502V2-50669C	0	11	89
	502V2-50670C	1	22	77
	502V2-50671C	4	42	54
	502V2-50672C	2	25	73
	502V2-50673C	1	18	81
	502V2-50674C	10	59	31
	502V2-50675C	8	59	33
	502V2-50676C	8	47	45
	502V2-50677C	7	34	59

**TS:** Trasmissione solare in %


**RS:** Riflessione solare in %

**AS:** Assorbimento solare in %

**TS+RS+AS = 100 % dell'energia incidente**

# Tecnologia esclusiva **Précontraint Serge Ferrari®**

La tecnologia Précontraint Serge Ferrari® brevettata a livello mondiale consiste nel mantenere il composito in tensione durante tutto il ciclo di produzione.

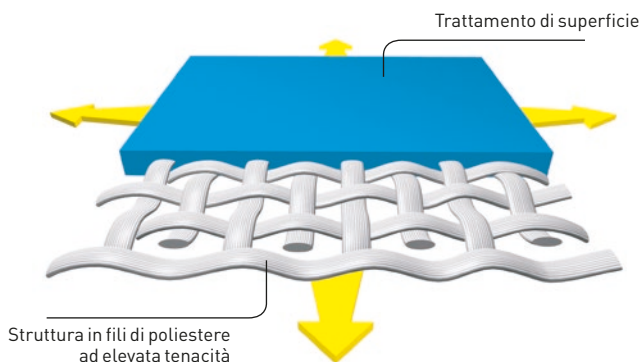

## Caratteristiche

- Eccezionale stabilità dimensionale
- Resistenza meccanica durevole
- Spessore di spalmatura maggiore sulla cresta dei fili
- Planeità superiore

## Benefici\*

- **Non si deforma, non forma sacche**
- **Non si strappa**
- **Lunga durata estetica e meccanica**
- **Superficie liscia, facile da pulire**

\*Benefici osservati nell'ambito di un utilizzo normale del prodotto

## Per maggiori **informazioni**

Scannerizza questo QR code per vedere il video di presentazione della nuova gamma Précontraint 502 Satin !  
Visita anche il nostro sito Web per maggiori informazioni:  
[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)



# PRECONTRAINT

## 502 SATIN

Proprietà tecniche	Précontraint 502 SATIN	Norme
Peso	570 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Altezza	180 cm	
<b>Lunghezza dei rotoli</b>		
Formato standard	40 ml	
<b>Proprietà fisiche</b>		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	200/200 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappo (ordito/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Aderenza	7/7 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
<b>Trattamento di superficie</b>		
Finissaggio	Laccato PVDF su entrambi i lati	
<b>Reazione al fuoco</b>		
Classe	<b>M2/NFP 92-507 • M2/UNE 23727-90 • Method 1 and 2/NFPA 701 • CSFMT19 • CLASS A/ASTME84 • BS 7837 • B1/DIN 4102-1 • CLASSE 2/UNI 9177-87 • CAN/ULC-S109 • SchwerbrennbarQ1-Tr1/ONORM A3800-1 • 1530.2/AS NZS 1530.3/AS NZS • AS NZS 3837 • VKF5.3/SN 198898 • CPAI 84</b>	
Euroclasse	<b>B-s2,d0/ EN 13501-1</b>	
<b>Sistema di gestione</b>		
della qualità	ISO 9001	
<b>Certificazioni, marchi, garanzie, riciclabilità</b>		



Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 5%.

Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti di terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al nostro testo di garanzia.

I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti a titolo indicativo affinché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I nostri prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.

## STRUMENTI E SERVIZI

- Manuale di manutenzione e ACV disponibili su richiesta

### → Contatti

- Sede Generale: + 33 [0]4 74 97 41 33
- Il vostro interlocutore locale:  
[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

### → TEXYLOOP®

- La filiera di riciclaggio operativa di Serge Ferrari
- Materie prime secondarie con un forte valore intrinseco compatibili con molteplici applicazioni
- Una risposta misurabile per lottare contro l'esaurimento delle risorse naturali  
[www.texyloop.com](http://www.texyloop.com)

[www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)

**Serge Ferrari**